


Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop® / Typ SDG
EAN: 760498084310

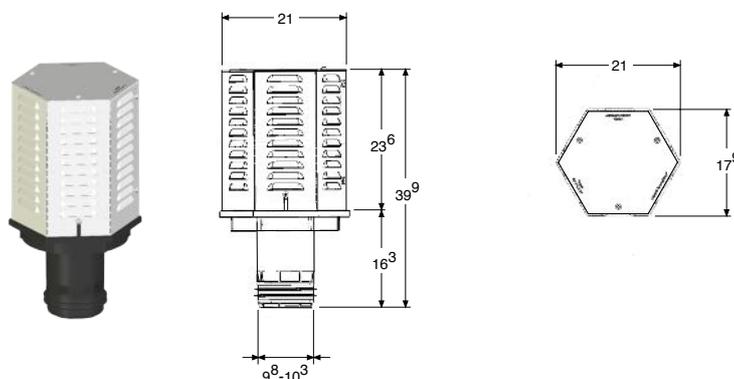

Verwendungszwecke:

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Zum Entlüften von Abwasserleitungen
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme \varnothing 110 PE+PP / Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP oder vergleichbare
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Falleleitungen \varnothing 110 mm
- Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft

Eigenschaften:

- Unterdruckkompensation
- Überdruckkompensation
- UV-beständig
- Mit Wärme- und Kanalgasrückhaltung
- Sturmsichere Steckverbindung
- Edelstahlhaube; Hagelschutzklasse: VKF-Nr.: 25539
Maximaler Hagelwiderstand HW 5


Empfehlungen:

- Abwasserleitung isolieren Armaflex 110 x 23
- Blecheinfassung \varnothing 160

Technische Daten:

Betriebstemperatur	-20 – +60°C
Einstecktiefe	200 mm
Gewicht	2075 gr

QR Ausschreibungstext



Lieferumfang:

- Vormontierte Ventileinheit mit Edelstahlhaube
- Manschette

OEKAG WasserTechnik AG Bodenhof-Terrasse 13a CH-6005 Luzern
 T + 41 – 41 361 03 02 / F + 41 – 41 361 03 83 / info@oekag.com / www.oekag.com / CHE-107.421.550